



BESKYDT DINE INSTALLATIONER IMOD GNAVERE

Gnavere kan være et stort problem i landbrugsindustrien. De bor i gårdens bygninger og gnaver sig gennem alle typer materiale, inklusive installationskabler. Vores HFBH-J 300/500 V installationskabel, i kobber, har en meget effektiv gnaverbeskyttelse lavet af to lag galvaniserede stålband (rustfrit stål på 1G6). Dette sikrer, at du ikke oplever en defekt strømforsyning på grund af gnavere, og du kan bruge din tid på at gøre vigtigere ting end at undersøge, hvor kablet er brudt.

HFBH-J installationskablet leveres i to varianter. Tværsnit fra 1,5 - 4 mm² har en solid kobberleder iht. IEC 60228 klasse 1. Tværsnit fra 6 - 16 mm² har en flertrådet kobberleder iht. IEC 60228 klasse 2.


HFBH-J kan bruges til fast installation indendørs og udendørs, men er ikke egnet til vand eller i vibreret beton.

DINE FORDELE:

- ✓ Galvaniseret stålband beskytter mod gnavere (rustfrit stål på 1G6)
- ✓ Halogenfri ydre kappe
- ✓ Brandhæmmende
- ✓ Konkurrencedygtig pris
- ✓ Leder temperatur maks. 90° C
- ✓ CPR brandklasse: Eca
- ✓ Materialeegenskaber
 - Lysegrå halogenfri kappemateriale
 - Meter-mærket
 - UV-stabiliseret
 - To lag galvaniserede stålband

Få mere at vide på www.dancables.com

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

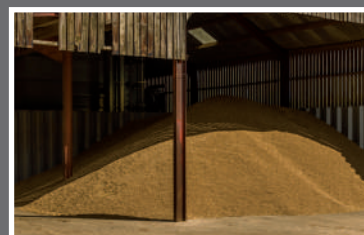

HFBH-J installationskablet er velegnet til installation i alle bygninger, hvor gnavere kan findes. Dette kan være i gårdbygninger, stalde og kornsiloer for at nævne nogle få.

PROGRAM

Program	Nom. ydre diameter mm	Kabel vægt kg/km	Leveringslængde m
3G1,5	9,1	150	Ring 100, tromle 500
4G1,5	9,7	175	"
5G1,5	10,3	200	"
7G1,5	11,1	240	Ring 100
3G2,5	9,9	210	"
4G2,5	10,6	235	Tromle 500
5G2,5	11,4	265	Ring 100, tromle 500
7G2,5	12,3	340	Tromle 500
5G4	15,8	370	"
1G6	11,3	229	Ring 100, tromle 500
5G6	17,2	490	Tromle 500
5G10	19,9	860	"
5G16	22,9	1300	"